


Pack Autonome d'Énergie électrique

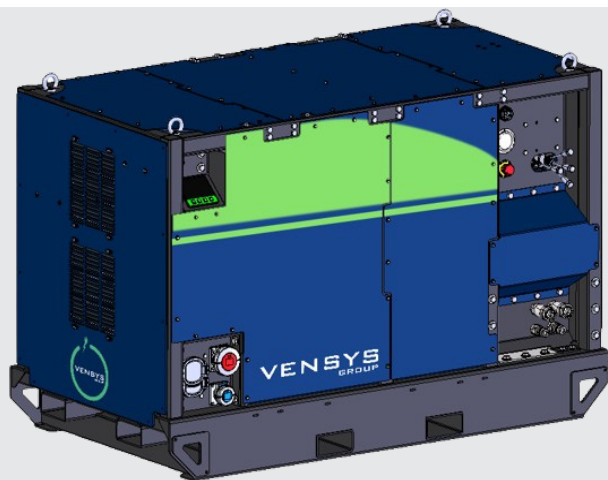

Apportez l'énergie électrique sur votre chantier

LES + PRODUIT

ZÉRO ÉMISSION : Énergie 100% électrique batterie Li-Ion conçue pour le chantier.

NOMADE ET SÉCURISÉ : Facile à déplacer avec élingues, fourches, remorques. Système anti-vol électronique.

UNIVERSEL : La solution qui s'adapte à votre matériel existant électrique .

PRATIQUE : jusqu'à 14h de travail / 3h45 de recharge. Écran de contrôle, radio commande, alerte batterie faible.

APPLICATIONS

Cet équipement robuste vous permet d'alimenter vos appareils électriques directement sur votre chantier :

Version Générateur (monophasé ou triphasé) :

- Outils électriques standards : éclairages, outils électriques, ventilation, etc.

Version chargeur AC :

- Recharge votre engin sur site

Version chargeur DC :

- Recharge rapidement votre engin sur site.

COMPOSITION DE L'ÉQUIPEMENT

- Pack batterie pour chantier à refroidissement liquide
- Chargeur batterie embarqué
- Connexion et interface utilisateur sur la même face
- Fourreaux de gerbage sur 3 faces

VERSION DE L'ÉQUIPEMENT

- Version générateur 2 prises (monophasé ou triphasé)
- Version chargeur AC 2 prises (type 2)
- Version chargeur DC 400 ou 700 V (prise combo CCS 2)

OPTIONS DE L'ÉQUIPEMENT

- Commande à distance
- Géolocalisation

DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	PAE - 2AC	PAE - DC
Énergie utile	110 kWh	110 kWh
Puissance délivrée	2*20kVA	90kW
Sortie de puissance	Type 2 Tri 400 Vac	Combo CCS2
Sortie auxiliaire	Prise 230 Vax - 10A	Prise 230 Vax - 10A
Autonomie	8 heures à 12 kVA	1 heure à 90 kW
Temps de recharge complète	5 heures	5 heures AC 1 heure DC
Dimensions (Lxlxh)	1940*1114*1252	1940*1114*1252
Masse	1800 kg	1800 kg